mē™

Tecnologia inovadora de redução permanente dos pelos elōs PARA TODOS OS TIPOS DE PELE

Guia do usuário

mē™

Tecnologia inovadora de redução permanente dos pelos elōs PARA TODOS OS TIPOS DE PELE

Guia do usuário

Guia rápido de referência

Importantes informações de segurança

Por favor, leia todos os avisos e informações de segurança no manual do usuário antes de utilizar mẽ

Nota: Se você tiver um bronzeamento ativo **NÃO** utilize mẽ.

Preparação

Nós recomendamos trabalhar em uma sala fresca onde a temperatura não excede 26ºC.

1. Limpe sua pele e limpe a área com um pano sem álcool.

2. Raspe o cabelo na área tratada ou, se você utilizar o depilador ou barbeador mẽ designado – apare o cabelo que não está maior que 5 mm (você pode usar o cartucho do barbeador).

Tratamento







1. Pressione o botão de energia na unidade da base para ligar o sistema.

2. Pressione o botão de nível (Baixo, Médio ou Alto) elõs apropriado na unidade da base para selecionar a energia elõs desejada. É recomendado iniciar com nível baixo, e se você se sentir confortável, aumente o nível.

3. Pressione o botão de ativação elõs no aplicador.

4. Pressione o botão de ativação do depilador/barbeador na base para selecionar a velocidade desejada (o depilador e o barbeador podem ser vendidos separadamente. Visite www.memyelos.com.br).

5. Coloque o aplicador na área que você deseja tratar garantindo o contato completo das barras de contato RF prata com a pele. NÃO pressione, apenas toque gentilmente a pele. O sistema vai iniciar emitindo pulsos elõs.

6. Use o sistema para deslizar continuamente e lentamente sobre a área de tratamento sem interromper em um lugar. Tente não repetir o tratamento sobre o mesmo local por pelo menos 10 segundos.

Guia rápido de referência

Tipos de pele tratáveis

Nota: Sempre inicie no nível elõs BAIXO. Se você se sentir confortável, aumente a configuração elõs para maior eficácia.

NÃO use em pele bronzeada ou queimada pelo sol, já que o bronzeamento pode influenciar a segurança do tratamento. Aguarde até que desbote o bronzeado ou queimadura solar antes de realizar uma tira de teste sobre uma área escondida. Examine novamente a área após 3 dias para garantir que nenhum efeito colateral tenha ocorrido.

Nota: NÃO se bronzeie 24 horas após o tratamento mẽ.

Nota: Durante o tratamento, **NÃO** segure a ponta do aplicador ainda no mesmo local!

Guia rápido de referência

Quando usar mē

Durações do tratamento:

Para resultados eficazes, mē deve ser usado de acordo com os seguintes prazos.

1 minuto por axila

2 minutos por área do biquíni

3 minutos por braço

10 minutos por perna completa

1,5 minutos por ombro

5 minutos por abdômen

6 minutos por peito

12 minutos por costas

Entre em contato com os especialistas para ajudar você a começar e definir sua rotina de tratamento. Nosso objetivo é ajudá-lo a obter os melhores resultados possíveis. www.memyelos.com.br

Guia rápido de referência

Quando você tiver terminado o tratamento







1. Desligue o sistema mē, pressionando o botão de energia na base da unidade.

2. Coloque o aplicador em seu suporte na unidade da base.

3. Limpe a janela de saída de luz do cartucho com um pano seco sem álcool ou tecido suave.

4. Armazene o sistema em um local seco e fresco LONGE do alcance das crianças.

5. Lave gentilmente sua pele com água morna e seque.

6. Aplique gentilmente o creme hidratante ou gel de aloe vera para sua pele.

Índice

Introdução _____ 3
Qual é o uso pretendido para o mē? _____ 3
O que é Sinergia Eletro Óptica (elōs)? _____ 5
Sistema mē _____ 6
Informações importantes de segurança _____ 9
Avisos _____ 11
Possíveis efeitos colaterais e reação da pele _____ 13
Como utilizar seu sistema mē _____ 14
Teste de sensibilidade da pele _____ 15
Tratamento _____ 15
Tratamento dos pelos faciais _____ 18
Limpeza e armazenamento _____ 22
Como substituir o cartucho/barbeador/depilador/adaptador de face de seu elōs _____ 23
Viajando com o seu sistema mē _____ 25
Solução de problemas _____ 25
Garantia e assistência técnica _____ 27
Informações do fabricante _____ 28
Informações de contato _____ 32

Introdução

Parabéns por adquirir o seu sistema mē! mē é um dispositivo inovador que pode ser usado no conforto e privacidade de sua própria casa para remover pelos indesejáveis.
O sistema oferece maior privacidade e conveniência pessoal do que os tratamentos Profissionalmente oferecidos.
O sistema destina-se para o uso por mulheres e homens adultos.
Para mais informações sobre mē, visite-nos em: www.memyelos.com.br

Prevenção eficaz do novo crescimento dos pelos

A redução dos pelos é um processo cumulativo e gradual. Nossos estudos clínicos mostraram que há menor crescimento dos pelos utilizando mē. Quanto tempo demora para observar resultados visíveis e quanto tempo os últimos resultados variam de pessoa para pessoa. Os tratamentos periódicos são recomendados para manter estes resultados. Os estudos clínicos mostraram que quando os pelos crescem atrás entre cada um dos tratamentos, haverá menos pelos.

Qual é o uso pretendido para o mē?

mē é um dispositivo de balcão destinado para redução permanente dos pelos indesejáveis.

Tom da Pele

mē é destinado para nosso corpo em TODOS os tipos de pele (cor da pele que nascemos) e para uso facial apenas na pele tipo 1-5.

Corpo:

Face:

Qual é o uso pretendido para o mē?

Cor dos pelos

Nota: para resultados eficazes, o depilador é necessário para tratamento corporal de pelos louros naturalmente claros, vermelhos e brancos/cinza, o depilador não deve ser usado no rosto.

Áreas do corpo

mē é destinado para uso por mulheres e homens em pelos do corpo abaixo do pescoço e pelos faciais abaixo da linha da bochecha.

Nota: O tratamento facial é diferente do tratamento corporal, certifique-se de ler todo o guia do usuário antes de você começar.

O que é Sinergia Eletro Óptica (elōs)?

A Sinergia Eletro Ótica (elōs) é uma tecnologia única e patenteada que conduz o mē, a fim de remover pelos indesejados. Ela combina dois tipos de energia – Luz Intensa Pulsada (IPL) e Frequência de Rádio (RF) para remover pelos através de direcionamento seletivo do folículo piloso de uma forma eficaz ainda mais segura.
A tecnologia elōs foi inventada por Dr. Shimon Eckhouse, e até agora estava exclusivamente disponível para médicos através de dispositivos profissionais de remoção de pelos. Agora, o dispositivo mē torna-se disponível para você, em casa.

Como a Sinergia Eletro Óptica (elōs) funciona?

A tecnologia elōs oferece calor seletivo das energias IPL e RF para o folículo piloso que afeta a origem de crescimento dos pelos. O folículo piloso é destruído, removendo e reduzindo a quantidade de pelos que foi deixada na área tratada. A tecnologia elōs é a única que pode ser usada em todos os tipos de pelos, incluindo pele naturalmente escura.

Ciclo de crescimento dos pelos

Cada pelo no nosso corpo passa por um ciclo de crescimento completo, de uma fase ativa para uma de repouso. Os tratamentos à base de luz funcionam melhor em pelos em sua fase ativa. Como a duração do ciclo varia de pessoa para pessoa e entre as diferentes partes do corpo. Outros fatores como genética, metabolismo e idade também influenciam a duração de cada estágio de crescimento.

O que você espera do seu tratamento

Você precisará tratar as áreas com pelos indesejáveis várias vezes a fim de orientar os pelos no ciclo ativo. Depois que um folículo piloso é tratado, pode levar uma ou duas semanas para os pelos caírem. Durante este tempo, pode parecer que os pelos ainda estão crescendo, mas realmente os pelos estão sendo "empurrados para fora." Você pode ou não pode ver estes tufos de cabelo empurrados para fora da pele.

Sistema mē

Sua embalagem mē indui:

- seu sistema mē alimentado por tecnologia elōs
- um cartucho elōs
- uma tampa de proteção do acessório (já instalada)
- tampa de proteção elōs
- cabo de alimentação
- guia do usuário e guia rápido de referência
- escova de limpeza
- cartão de garantia
- óculos de conveniência

Acessórios adicionais (vendidos separadamente):

Vendidos separadamente ou com o seu sistema mē

- Barbeador (Part# HU-FG00371)
- Depilador (Part# HU-FG00361)
- Adaptador de rosto
- Cartucho elōs de substituição (Part# HU-FG00331)
- Cartucho elōs de substituição Quartz (Part# HU-FG00341)
- Bolsa para armazenamento

mē inclui os seguintes componentes (Figura 1):

1. Unidade de base

2. Suporte

3. Painel de controle com:

- botão de energia
- botões de configuração de energia elōs
- indicadores para a porcentagem (%) de pulsos remanescentes
- botão de ativação do barbeador / depilador

4. Aplicador (peça manual com cabo)

5. Cartucho elōs com janela de saída de luz e barras de contato prata RF

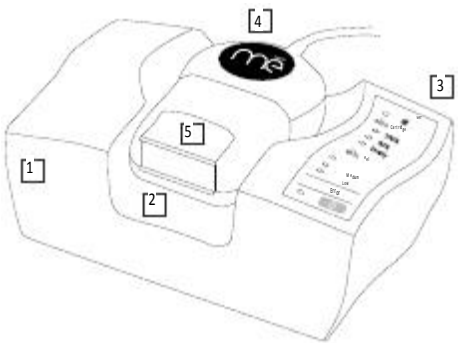

Figura 1: O sistema mē

No aplicador e cartucho você vai encontrar (Figura 2):

6. Janela de saída de luz: A energia da luz pisca para fora através da janela de tratamento.

7. Barras de contato prata RF: As duas barras RF devem estar com completo contato com a pele para os pulsos de luz piscarem.

8. Cartucho elōs. O cartucho vem anexado ao aplicador e é pré-carregado com pulsos elōs. Você vai precisar substituir o cartucho quando a luz indicadora de Vazio na unidade de base é vermelha.

9. Botão de ativação elōs: Pressione este botão para ligar o aplicador. Você vai ouvir o ventilador ligar, e o indicador de ativação vai acender.

10. Saída de refrigeração: ar quente é forçado a sair da saída de refrigeração a fim de manter o aplicador frio durante o uso.

11. Capa de proteção do acessório (não deve ser removida). *

*Se você não tiver um cartucho de substituição – certifique-se de colocar a tampa de proteção elōs, em vez do cartucho usado. Isto é a fim de proteger as peças internas do aplicador.

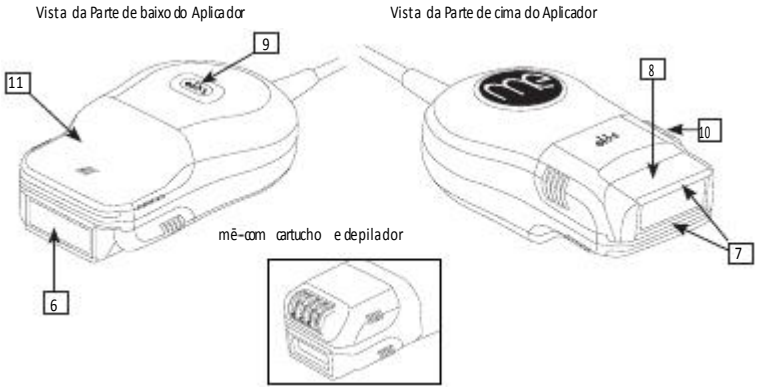

Figura 2: Vista superior e inferior do aplicador

Informações importantes de segurança

Informações importantes de segurança – leia antes do uso!

Leia todos os avisos e informações de segurança no manual do usuário antes de utilizar o sistema mẽ.
Siga sempre as precauções básicas de segurança ao utilizar qualquer produto elétrico.
mẽ não é projetado para todos. Por favor, leia este Guia do Usuário antes de utilizá-lo.
Certifique-se de seguir todos os avisos. Também não use o dispositivo se não for certo para você (veja a seção de Contra-indicações abaixo).

Quando não utilizar o sistema mẽ / contraindicações

NÃO use se a pele, na área que você deseja tratar, estiver bronzeada ou queimada.

NÃO use se sua pele estiver bronzeada devido à exposição solar, camas de bronzeamento ou cremes de bronzeamento nas últimas 2 semanas. O uso do dispositivo na pele bronzeada ou queimada pode resultar em escurecimento ou clareamento temporário ou até mesmo permanente da pele. Se você tem certeza que sua pele está bronzeada ou queimada, **NÃO** use o dispositivo pelas próximas 2 semanas. Durantes estas 2 semanas, **NÃO** exponha a área que você pretende tratar ao sol.

NÃO use se você estiver grávida, tentando engravidar (conceber) ou amamentando. mẽ não foi testado em mulheres grávidas ou amamentando.

NÃO use se você tiver epilepsia ou convulsões induzidas por luz ou enxaquecas. A energia piscando pode causar fortes dores de cabeça e enxaquecas.

NÃO use em tatuagens, manchas pretas ou marrom escura (como sardas escuras, marcas de nascença, pintas ou verrugas). As tatuagens ou manchas escurar podem absorver muita energia luminosa que poderiam causar inchaço na pele, bolhas temporárias ou permanentes ou descoloração da pele ou branqueamento da pele.

NÃO use ao redor dos olhos, na cabeça, orelhas, mamilos, genitália, ou em torno do ânus. O uso nestas áreas pode causar inchaço da pele, bolhas, ou descoloração temporária da pele ou branqueamento da pele.

Informações importantes de segurança

NÃO use se você estiver com 18 anos de idade. Os efeitos de utilizar mẽ neste grupo de idade são desconhecidos.

NÃO use se você tem qualquer doença na pele na área de tratamento, incluindo acne, feridas, psoríase, eczema, queimaduras, herpes simples, ferimentos ou uma erupção cutânea. Estas doenças podem tornar a pele mais sensível ao tratamento com luz e podem tornar o tratamento desconfortável ou causar inchaço na pele, bolhas ou infecção.
Espere a área afetada curar antes de usar. Se você não tem certeza se sua doença de pele curou o suficiente para usar o dispositivo, então, por favor, consulte o seu médico.

NÃO pode ser usado adjacente ou empilhado com outros equipamentos médicos.

A operação do produto está sujeita `as seguintes condições: (1) este dispositivo talvez possa causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar uma operação indesejada.

Utilize apenas o adaptador de energia fornecido com o ME. Adaptadores diversos deste podem causar danos ao aparelho e problemas no tratamento. Acessórios e produtos diferentes dos originais podem gerar problemas técnicos como diminuiçao da imunidade.

Utilize apenas acessórios, cabos e e peças de reposiçao fornecidos dentro da embalagem.

Avisos

NÃO exponha áreas tratadas ao sol durante todo o período de tratamento.

Espero pelo menos 2 semanas após o tratamento final antes de você expor a pele tratada ao sol ou bronzear com luz artificial. Mesmo após 2 semanas, certifique-se de que a pele tratada não está vermelha do tratamento antes de você se expor ao sol. Certifique-se de proteger cuidadosamente a pele tratada com protetor solar durante todo o período de remoção dos pelos. O não cumprimento deste aviso pode resultar em inchaço da pele, bolhas, descoloração da pele temporária ou permanente ou branqueamento da pele.

NÃO abra as tampas externas do dispositivo mẽ ou o cartucho elõs ou toque qualquer peça interna. Isto é para sua segurança. Não tente consertar seu dispositivo mẽ. Tentar abrir o mẽ também pode danificar o dispositivo e vai anular sua garantia. Por favor, entre em contato com o Atendimento ao Cliente em www.memyelos.com.br se você tiver danificado ou quebrado o dispositivo na necessidade de reparo. O não cumprimento destes avisos pode causar eletrocussão ou choque elétrico.

NÃO use o sistema mẽ na pia/banheira/chuveiro ou onde ele pode vir a entrar em contato com líquidos ou se molhar. Isso pode causar choque elétrico. Se o sistema cair no líquido, desligue-o imediatamente. Não remova o sistema do líquido até estar desligado. Não use o sistema novamente e entre em contato com o Atendimento ao Cliente.

NÃO segure a janela do aplicador sobre uma mancha na pele e pisque vários pulsos de luz na pele. Fazer isso pode causar muito calor e pode resultar em inchaço da pele, bolhas, ou alterações temporárias ou permanentes na cor da sua pele. Após cada piscada, mova a janela de tratamento lentamente para uma mancha vizinha na pele. Antes de voltar para uma ponto da pele tratado anteriormente, espere por pelo menos 10 segundos.

NÃO use mẽ se alguma peça mostrar sinais de danos. Isso pode resultar em lesão.

Avisos

NÃO cubra quaisquer aberturas de ventilação durante o uso, já que elas ajudam a manter o dispositivo frio durante a operação. Cobrir as aberturas de ventilação pode resultar em superaquecimento do dispositivo.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS! mẽ é um dispositivo poderoso e não deve ser usado por qualquer pessoa com idade inferior a 18 anos.

NÃO deixe mẽ sem vigilância perto das crianças, já que os cabos representam um risco de choque. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.

NÃO use se sua pele for sensível à luz. Esta condição pode tornar o tratamento com luz desconfortável ou causar inchaço da pele, bolhas ou infecção. A fim de determinar se você pode usar mẽ, realizar um teste em uma pequena parte da pele.
Em seguida, espere 30 minutos para ver se as reações da pele se desenvolvem.
Apenas se não houver reações cutâneas desenvolvidas e a pele parecer normal, você pode usar mẽ
Veja as etapas para testes na página 15.

NÃO use mẽ em uma área onde você pode querer que os pelos cresçam novamente.

NÃO use o sistema acima de 30°C (86°F). Se o sistema aquecer, ele pode não funcionar adequadamente e pode causar lesões.

Possíveis efeitos colaterais e reação da pele

O uso de mē pode resultar em possíveis efeitos colaterais. Estas reações são raras e devem resolver dentro de um curto tempo. No entanto, cada tratamento cosmético pode envolver algum grau de risco. Possíveis **raras** reações são descritas na tabela abaixo com a ação recomendada.

A reação	Ação recomendada
Alterações da cor ou textura para a pele que podem ser permanentes	Pode ocorrer em qualquer momeno do tratamento ou após. Se não houver nenhuma melhora dentro de 24 horas, consulte seu médico.
Vermelhidão da pele	Pode ocorrer no momento do tratamento ou após. Se não houver melhora dentro de 24 horas, consulte seu médico.
Coceira da área tratada	Resfrie a área com compressas frias (mas não com gelo ou compressas de gelo). Se a coceira continuar, consulte o seu médico.
Surto de acne	Se não houver melhoria dentro de 24 horas, consulte seu médico.
Bolhas ou queimadura da pele	Resfrie a área imediatamente com compressas frias (mas não com gelo ou compressas de gelo) Entre em contato com seu médico.
Cicatrizes permanentes ou perda de tecido da pele e depressões	Pode ocorrer no momento do tratamento ou após. Se não houver melhoria dentro de 24 horas, consulte seu médico.
Dor incomum ocorre	Interrompa o tratamento e consulte seu médico

Como utilizar seu sistema mē

Configurando o seu sistema mē











1. Limpe a janela de saída de luz do cartucho com um pano molhado e sem álcool ou tecido suave. Isto é feito a fim de remover pelos e poeira da janela de tratamento.

2. Conecte o cabo de energia no sistema mē.

3. Coloque o sistema mē em uma mesa ou área próxima a uma tomada elétrica. Afaste qualquer líquido da área.

4. Certifique-se que o aplicador seja colocado dentro do seu suporte antes de ligar o mē.

5. Conecte o cabo de energia na tomada elétrica.

6. Pressione o botão de energia para ligar o sistema. Espere até que o próximo botão de energia fique verde. Agora, o sistema já está pronto para o uso.

7. Defina o nível desejado de energia, Baixo, Médio ou Alto.

8. O cartucho é pré-carregado com pulsos para seu uso (100%). O indicador de cartucho mostra a porcentagem de pulsos restantes conforme você usa o sistema. Quando o cartucho é deixado com apenas 5%, o Indicador de Vazio começa a piscar. Quando o indicador mostra vazio (0%), substitua o cartucho. (veja as instruções na página 23).

Teste de sensibilidade da pele

Se você está utilizando o sistema pela primeira vez, escolha uma pequena área próxima à área que você pretende tratar, com o objetivo de realizar um teste de sensibilidade da pele. Use o nível Baixo elõs. Siga as instruções do tratamento abaixo, mas certifique-se de emitir apenas 2-3 pulsos. Após o teste da pele, espere 30 minutos e verifique sua pele para qualquer reação. Se após 30 minutos a pele parece normal e não há vermelhidão ou outra reação na pele, então, você já está pronto para realizar um tratamento completo.

Tratamento

Etapa 1. Raspe ou remova com um depilador qualquer pelo visível na área que você deseja tratar. Para sua conveniência, você pode usar o depilador mẽ ou acessórios de barbear para remover pelos. Se você fizer isso, não há necessidade de preparações antes do tratamento, apenas certifique-se que os pelos não tem mais de 0,5 cm. Remova a tampa de proteção, e insira o depilador ou cartucho do barbeador.

Se você não utilizar os acessórios do depilador ou barbeador do sistema mẽ designado, raspe quaisquer pelos com uma lâmina ou barbeador elétrico. Raspar os pelos nas áreas de tratamento deve minimizar o desconforto sentido dos flashes.

Certifique-se de que a tampa de proteção (fornecida) seja inserida. O sistema não vai funcionar se a tampa de proteção ou acessório do barbeador/depilador não estiver no local.

Nota: A fim de tratar pelos loiros, cinzas, vermelhos e castanho claro, é recomendado utilizar o depilador junto com o cartucho elõs, para melhores resultados.

Etapa 2. Limpe sua pele e seque-a com toalha.

Etapa 3. Ligue o sistema mẽ. Selecione a configuração de nível de energia Baixo. O dispositivo não vai funcionar se você não selecionar uma configuração elõs. Se houver pouco ou nenhum desconforto ou reação (exceto para vermelhidão leve), então, aumente o nível de energia para configuração Médio ou Alto.

Tratamento









Etapa 4. Se você também utilizar o depilador/barbeador designado, pressione o botão de ativação do depilador/barbeador no painel de controle uma vez que o mecanismo do depilador funciona em baixa velocidade. Se desejado, pressione-o novamente para que o depilador funcione em alta velocidade. O cartucho do barbeador opera apenas no nível de velocidade 1.

Etapa 5. Remova o aplicador da base.

Etapa 6. Pressione o botão de ativação elõs localizado no aplicador. O botão vai ficar azul, e você vai ouvir o ventilador dentro do aplicador.

Etapa 7. Coloque gentilmente o aplicador em sua pele, para que as duas barras de contato RF prata estejam em contato completo com a pele. O mẽ vai emitir pulsos.

Nota: O aplicador não vai funcionar a menos que ambas as barras de contato RF prata estejam encostando na pele

Etapa 8. Após cada flash, deslize o aplicador lentamente para o próximo ponto vizinho sobre a pele, movendo-o em um movimento lento e contínuo. **Evite a sobreposição entre os pulsos adjacentes.**

Nota: O aplicador vai desligar automaticamente se não estiver em uso por 30 segundos. Para ligar a parte de trás do aplicador, pressione o botão de ativação elõs localizado no aplicador.

NÃO segure a janela do aplicador se **ainda** estiver em um ponto na pele e pisque vários pulsos de luz no mesmo ponto da pele. Fazer isso pode causar muito calor e pode resultar em inchaço da pele, bolhas, ou alterações temporárias ou permanentes na cor da sua pele. Após cada flash, mova o aplicador para um ponto diferente da pele. **Espere por pelo menos 10 segundos antes de retomar para um ponto da pele anteriormente tratado.**

Tratamento

Etapa 9. Repita a Etapa 8 até que você tenha coberto toda a área 3 a 4 vezes. Dependendo da parte do corpo, o tempo de tratamento vai variar.

1 minuto
por axila

2 minutos
por área de biquíni

3 minutos
por braço

10 minutos
por perna completa

1,5 minuto
por ombro

5 minutos
por abdômen

6 minutos
por peito

12 minutos
por costas

Dicas: Ao utilizar o sistema sobre áreas difíceis de tratar (por exemplo, axila) aplique o aplicador em 2 direções: esquerda/direita e para cima/para baixo para cobertura completa.

Você pode tratar todas as áreas do corpo durante a mesma sessão de tratamento.

Orientações para tratamentos

É normal ainda ver pelos após os primeiros tratamentos. Para melhores resultados, os tratamentos foram realizados uma vez por semana pelas primeiras 7 vezes. Realizar tratamentos mensais de manutenção adicionais, após os primeiros 7 tratamentos, vai ajudar seus resultados de remoção de pelos durar mais tempo.

Tratamento dos pelos faciais

Remover pelos indesejados da face é muito diferente de remover pelos indesejados de outras parte do corpo. Por favor, certifique-se de ler esta seção completa antes de começar a remover os pelos faciais com seu mê.



Ao tratar os pelos faciais, é recomendado usar o adaptador de face.

O adaptador de face foi projetado para acomodar áreas menores e mais delicadas na face. Quando o adaptador de face é preso no seu aplicador, ele fornece energia em modo de pulso único no nível e energia desejado. O adaptador de face pode ser comprado com o mê ou separadamente como um acessório.

Tipos de pele

Você pode tratar seus pelos faciais apenas se seu tipo de pele (a cor da pele que você nasceu for 1-5. Se seu tipo de pele é 6, NÃO use o mê em sua face.

Face:

Informações gerais sobre remoção dos pelos faciais.

Os pelos na face diferem de outas áreas do corpo em sua fisiologia. Os seus ciclos de crescimento são diferentes, e suas características, como espessura, cor e profundidade do folículo são diferentes dos pelos do corpo.

A face é mais sensível para remoção de pelos devido à sensibilidade dos nervos em algumas de suas áreas. A pele na face e pescoço é mais provável de ser exposta diariamente à radiação UV do sol e, portanto, pode ser mais sensível do que outras partes do seu corpo.

Quando você não deve usar mê na face

Se sua pele facial está queimada ou bronzeada, espere até que a queimadura sumir ou bronzeado descolorir antes de realizar um pulso de teste em uma área escondida (ou seja, sob o queixo). Avalie a área após 3 dias para garantir que nenhum efeito colateral tenha ocorrido e, então, inicie o tratamento.

Tratamento dos pelos faciais

- Se você passou por qualquer tratamento facial profissional (como peeling químico, tratamento com laser/luz/radiofrequência ou preenchedores dérmicos injetados) nos últimos 3 meses.
- Se você passou por qualquer cirurgia facial (como lifting facial, implante facial) dentro dos últimos três meses ou antes da cura completa, por favor, consulte seu médico.
- Se você estiver tomando medicamentos que causam sensibilidade ao sol ou tem um histórico de problemas de pele, consulte seu médico antes de utilizar mê na face ou qualquer outra área do corpo.
- Por favor, consulte a lista geral de Contraindicações no início deste Guia do Usuário.

Avisos

NÃO use acima da linha da bochecha.

NÃO use os acessórios de barbeador ou depilador ao utilizar mê na face.

NÃO exponha as áreas tratadas ao sol durante todo o período de tratamento.

Espere pelo menos 2 semanas após o tratamento final antes de expor a pele tratada para o sol ou bronzeado com luz artificial. Mesmo após 2 semanas, certifique-se que a pele tratada não está vermelha do tratamento antes de expor a pele ao sol. Certifique-se de proteger cuidadosamente a pele tratada com protetor solar (pelo menos SPF 30) durante todo o período de remoção de pelos. O não cumprimento de seguir este aviso pode resultar em inchaço da pele, bolhas, descoloração da pele temporária ou permanente ou branqueamento da pele.

NÃO trate a órbita ou em torno da área dos olhos.

NÃO use para modelagem da sobrancelha! É importante evitar tratar acidentalmente as sobrancelhas já que qualquer perda de pelos é suscetível a ser permanente.

Tratamento dos pelos faciais

NÃO trate a área da barba em homens. Isto pode criar resultados de remoção de pelos indesejados.

NÃO trate mais marcas de nascença ou pintas.

Proteja pequenas áreas de pele sensível como pintas, marcas de nascença, etc., utilizando um delineador branco. Para maiores áreas de pele sensível, use um pedaço de papelão ou papel grosso para cobrir a área afetada e previna a exposição ao tratamento elôs. Proteja os lábios e o contorno do lábio utilizando um delineador branco.

NÃO trate tatuagens ou maquiagem permanente.

NÃO trate o couro cabeludo.

NÃO trate dentro das narinas e ouvidos já que estas áreas são delicadas.

Evite tratar as áreas que contêm apenas pelos vilosos (muito finos, cabelo fino, também chamado "penugem"), já que isto pode resultar em novo crescimento de pelos indesejados. No caso muito improvável de você ver alterações pigmentares em sua face, Interrompa o tratamento e consulte seu médico.

NÃO use maquiagem ou produtos perfumados, por várias horas após um tratamento, já que isto pode causar ligeira irritação.

Se a dor incomum ocorrer durante o tratamento, você deve interromper o tratamento imediatamente. A vermelhidão da pele temporária pode ocorrer até 24 horas após o tratamento. Se os sintomas persistirem mais de 24 horas, e/ou você se sentir desconforto significativo e/ou encontrar quaisquer efeitos secundários graves, descontinue o tratamento e consulte seu médico.

Tratando os pelos faciais

Como utilizar

Etapa 1. Limpe sua pele e remova os pelos da superfície da sua pele. Você pode remover os pelos de sua face utilizando pinças, cera, barbeador, etc. mas não o depilador.

O tratamento deve ser realizado em uma ambiente com iluminação ampla.

Etapa 2. Use o delineador branco para ocultar áreas que não devem ser tratadas, tais como as bordas dos lábios e as verrugas faciais.

Etapa 3. Se você tiver um adaptador de face, remova a tampa de proteção e conecte o adaptador de face. O adaptador de face irá emitir apenas pulsos individuais com o nível de energia desejado.

Etapa 4. Ligue o seu dispositivo mê.

Etapa 5. Selecione o nível elõs BAIXO na base da unidade. O dispositivo não irá funcionar se você não selecionar uma configuração elõs.

Etapa 6. Coloque os óculos de proteção ou óculos de sol fornecidos. A proteção dos olhos é recomendada ao tratar perto dos olhos e pode causar um desconforto temporário.

Etapa 7. Pressione o botão de ativação do Cartucho na parte superior do aplicador e aplique um pulso de teste único em uma área não visível (escondida) da sua face ou pescoço. Olhe para a área para ver se ela aparenta estar normal. Se você observar uma reação incomum na pele, não prossiga e interrompa o tratamento imediatamente.

Etapa 8. Segure o aplicador e posicione-o suavemente na área que você deseja tratar.

Pressione o botão de ativação do Cartucho e aplique um pulso elõs único na área que você deseja tratar. Se você se sentir confortável, você pode mudar o nível elõs de baixo para médio ou alto.

Etapa 9. Reposicione o aplicador próximo à área a ser tratada. Repita a Etapa 8 até ter coberto a área facial completa de 5 a 10 vezes. Espere pelo menos 10 segundos antes de tratar novamente o mesmo local.

Nós recomendamos tratar a face a cada 1 a 2 semanas. Se você sentir que o pelo está muito perceptível, você pode tratar a cada 2 dias.

2 minutos

Nota: Sempre inicie com nível elõs baixo, se você se sentir confortável, você pode aumentar o nível elõs para melhores resultados

Limpeza e armazenamento









1. Desligue o sistema pressionando o botão de energia na base da unidade.

2. Posicione o aplicador em seu encaixe na base da unidade.

3. Enxágue suavemente sua pele com água quente.

4. Aplique suavemente o creme hidratante em sua pele.

5. Desconecte o cabo de energia da tomada.

6. Limpe a janela de saída de luz do cartucho com um pano úmido sem álcool ou um tecido macio.

7. Se você tiver utilizado o barbeador ou depilador mê designado:

Remova o barbeador ou depilador do aplicador e coloque no lugar a tampa de proteção. Utilize a escova de limpeza fornecida para limpar os acessórios. É recomendado utilizar uma pano macio ou um pano úmido sem álcool para a limpeza.

8. Se você tiver utilizado o adaptador de face mê designado:

Remova o adaptador de face do aplicador e coloque no lugar a tampa de proteção. Limpe a superfície externa utilizando APENAS um tecido macio seco ou um pano úmido sem álcool.

9. Limpe a superfície externa do sistema mê APENAS um tecido macio seco ou um pano úmido sem álcool.

10. Armazene o sistema em um local fresco e seco, LONGE do alcance de crianças.

Como substituir o cartucho/barbeador/depilador/adaptador de face de seu elōs

Visite nosso site em www.memyelos.com.br para comprar um cartucho, depilador, barbeador ou adaptador de face de reposição.

Substituindo seu cartucho elōs:











1. Certifique-se de que o sistema mē está desligado e o cabo de energia está desligado da tomada.

2. Remova o cartucho usado do aplicador segurando as laterais do cartucho e puxando gentilmente para fora.
Descarte o cartucho usado com segurança, de acordo com a página 24.

3. Tire o novo cartucho de sua embalagem protetiva. Evite tocar no vidro. Impressões digitais ou óleos da sua pele interferem na luz que passa pelo vidro, e isso irá reduzir o sucesso do tratamento.

4. Deslize o novo cartucho suavemente para dentro do aplicador até você sentir que ele encaixou no local.

5. Coloque o aplicador no encaixe da base da unidade antes de ligar o sistema mē.

6. Ligue o sistema mē. Um novo cartucho irá exibir 100% no painel de controle. Se o cartucho não estiver adequadamente inserido, o indicador de porcentagem na base irá piscar.

Substituindo seu barbeador, depilador ou adaptador de face mē:

1. Certifique-se de que o sistema mē está desligado e o cabo de energia está desligado da tomada.



2. Remova a tampa de proteção do aplicador puxando suavemente para fora.



3. Tire o barbeador, depilador ou adaptador de face de sua embalagem protetiva. Deslize-o suavemente para dentro do aplicador até você sentir que ele encaixou no local.



4. Coloque o aplicador no encaixe da base da unidade antes de ligar o sistema mē.

5. Ligue o sistema mē. O seu mē está pronto para o uso.

Descarte de cartuchos usados





Etapa 1. Se você não tem um novo cartucho, certifique-se de colocar a tampa de proteção no lugar o cartucho usado para proteger as peças internas do sistema.

Etapa 2. Favor seguir os regulamento de onde você mora para o descarte de sistemas elétricos ao reciclar ou descartar sua base de unidade, peça manual ou cartucho descartável.
Se você tiver questões, favor entrar em contato conosco em www.memyelos.com.br
Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE)

Viajando com o seu sistema mẽ

O sistema mẽ é projetado com voltagem universal. Isso significa que você pode utilizar o sistema em todo o mundo.
Você irá precisar utilizar um adaptador para o plugue, já que as tomadas variam de acordo com o país.
Certifique-se de não deixar o sistema mẽ úmido ao viajar.
Não utilize em um ambiente úmido.
É recomendado proteger seu dispositivo ao viajar. Uma bolsa de viagem para o sistema pode ser comprada separadamente em www.memyelos.com.br.

Solução de Problemas

Indicação	Possível causa	Como reagir
	Painel de Controle	
Luzes não acendem.	Cabo de energia não conectado	Conecte o cabo de energia.
Luz de erro piscando.	1. Qualquer botão pressionado por mais de 10 segundos. 2. Nenhuma indicação do nível do cartucho.	Tente o seguinte (se alguma das ações resolver o problema, não tente as ações abaixo dela): 1. Botão liberar (o sistema irá retornar para o modo de espera). 2. Coloque o aplicador na base. Pressione ligar novamente. 3. Retire e reinsira o cartucho. Se não funcionar, insira um novo cartucho. 4. Desconecte o cabo de energia da tomada. Ligue o cabo de energia novamente.
Todos os indicadores de porcentagem de pulsos estão piscando.	Cartucho elôs não inserido adequadamente ou tampa de proteção elôs não encaixada no lugar do cartucho (se um cartucho não estiver sendo utilizado).	Retire e reinsira o cartucho. Se não funcionar, insira um novo cartucho.
Luzes do nível de energia piscando.	Nível elôs não selecionado.	Selecione o nível elôs (Baixo, Médio ou Alto)
Luz de erro acessa continuamente.	É necessário redefinir o sistema.	Redefina o sistema: Desconecte o cabo de energia. Espere até que todas as luzes se apaguem (até 2 minutos). Reconecte o cabo de energia e ligue o sistema.

Solução de problemas

Nenhum flash elôs na janela de tratamento do cartucho.	1. As barras de contato RF não estão em contato com a pele na área de tratamento. 2. botão de ativação elôs não pressionado. 3. nível elôs não selecionado 4. Temperatura ambiente (local) muito alta	Para que o flash do sistema pulse, certifique-se que todas as 3 condições sejam atendidas: Barras de contato RF em contato com a pele, botão de ativação ligado, nível elôs não selecionado Vá para uma área mais fresca, com temperatura ambiente inferior a 30 graus celsius (86 graus Fahrenheit). Pressione o botão de ativação do cartucho novamente.
Indicação	**Possível causa**	**Como reagir**
	Aplicador	
Luz do botão de ativação elôs piscando.	Botão de ativação elôs não foi ligado.	Pressione o botão de ativação elôs.
O botão de ativação elôs não liga (nenhuma luz azul).	É necessário redefinir o sistema.	Redefinir Desconecte o cabo de energia. Espere até que todas as luzes se apaguem (até 2 minutos). Reconecte o cabo de energia e ligue o sistema.
	Outros	
Minha pele está vermelha após o tratamento.	A pele pode ter ficado vermelha como resultado do tratamento. Essa vermelhidão geralmente desaparece em até 24 horas.	Se a vermelhidão persistir por mais de 24 horas após o tratamento, pare de utilizar o mẽ e entre em contato com o seu médico ou com o Suporte ao Cliente.
Eu não vejo quase nenhuma redução nos pelos.	Certifique-se de seguir o protocolo sugerido e utilizar a duração de tratamento sugerida.	Os resultados reais podem variar de pessoa para pessoa, dependendo da área do corpo sendo tratada e se as instruções estão sendo seguidas corretamente. Entre em contato com o Suporte ao Cliente para obter ajuda.
Eu sinto alguma dor e um calor ao aplicar os flashs de luz. Isso é normal?	Pode sentir calor, formigamento ou coçeira. Espera-se que a dor e o calor sejam no máximo moderados	Se a dor for grave/intensa ou a dor persistir por mais de 24 horas após o tratamento, pare de utilizar o mẽ e entre em contato com seu médico ou com o Suporte ao Cliente.

Se você ainda tiver problemas com o sistema mẽ, entre em contato com o Suporte ao Cliente em www.memyelos.com.br

Garantia e assistência técnica

Nota: Se você recebeu uma nota de Garantia do seu distribuidor local – ela irá prevalecer sobre os termos de garantia abaixo.

O dispositivo mê é garantido com estando livre de defeitos materiais e de fabricação por um período de um ano (ou de outra forma indicado pelo seu distribuidor local) a partir da data de compra original, em condições normais de uso. A garantia do cartucho é de 3 meses a partir da data de compra ou uso de 50% - o que ocorrer primeiro. Esta garantia estende-se apenas ao comprador original no varejo com o comprovante original de compra e só quando comprado de um vendedor ou revendedor mê autorizado. Se o produto se mostrar defeituoso dentro do período de garantia, entre em contato conosco em www.memyelos.com.br ou com seu distribuidor local.

A Syneron Beauty Ltd. ("Syneron") reserva-se o direito de substituir um produto com defeito pelo produto mais semelhante atualmente disponível. Seu único recurso para qualquer produto defeituoso coberto por esta garantia limitada está limitado ao reparo ou à substituição do produto defeituoso. Toda a responsabilidade da Syneron por qualquer produto defeituoso não deve, em nenhum caso, exceder o preço de compra original do produto defeituoso.

Esta garantia não cobre produtos quando for determinado pela Syneron que foram danificados por qualquer uma das seguintes razões: acidente, uso indevido, abuso ou alteração, manutenção por pessoas não autorizadas, uso com acessórios não autorizados ou utilização desobedecendo as instruções, conexão a uma tensão ou voltagem incorreta e/ou quaisquer outras condições fora do controle da Syneron.

ATÉ O LIMITE PERMITIDO POR LEI, A SYNERON NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS DIRETOS OU INDIRETOS RESULTANTES DO USO OU ABUSO DESTE PRODUTO, INCLUINDO QUAISQUER DANOS GERAIS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CIRCUNSTANCIAIS, ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO POR LEI. A GARANTIA FORNECIDA NESTE DOCUMENTO É A GARANTIA ÚNICA E EXCLUSIVA OFERECIDA PELA SYNERON AO PRODUTO E SUBSTITUI QUALQUER REPRESENTAÇÃO E/OU GARANTIA INCLUINDO ADEQUAÇÃO A QUALQUER USO E COMERCIALIZAÇÃO PARTICULAR.

Garantia e assistência técnica

Os custos de embalagem e envio do produto com defeito deverão ser pagos pelo comprador do produto e a devolução da embalagem e envio deverá ser paga por Syneron exceto no caso da Syneron determinar que o produto não tem defeito ou não está na garantia, caso em que os custos de embalagem e envio deverão estar com o comprador do produto.

Atendimento ao cliente:
(11) 2659-8313 (São Paulo Capital)
(11) 0800-979-2575 (Demais Localidades)
Email: sac@tandabrasil.com.br
Horário de Atendimento:
Seg-Sex, 9-17h Horário de Brasília

Informações do fabricante

O sistema mê é fabricado pela Syneron Beauty Ltd.
A Syneron Beauty Ltd. reserva o direito de fazer alterações em seus produtos ou especificações para melhorar o desempenho, confiabilidade ou fabricação. As informações fornecidas pela Syneron Beauty Ltd. são acreditadas sendo precisas e confiáveis. No entanto, a Syneron Beauty Ltd. não assume a responsabilidade por seu uso. Nenhuma licença é concedida por sua implicação ou outra forma similar sob qualquer patente ou direitos de patente da Syneron Beauty Ltd. Nenhuma partes deste documento pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, para qualquer finalidade, sem a permissão expressa por escrito da Syneron Beauty Ltd.
A Syneron Beauty Ltd. tem patentes e aplicações de patente pendentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual que abrangem o assunto deste documento. O fornecimento deste documento não concede nenhuma licença para estas patentes, marcas comerciais, direitos autorais ou outros direitos de propriedade intelectual exceto conforme expressamente disposto em qualquer acordo por escrito da Syneron Beauty Ltd. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Para mais informações sobre o sistema mê, entre em contato com o Atendimento ao Cliente em nosso site www.memyelos.com.br. **Nota:** O projeto do sistema pode alterar sem aviso prévio.

Informações do fabricante

Rótulos e Símbolos

O rótulo da identificação é aderido à parte inferior do seu sistema mē. Ele exibe o nome e endereço do fabricante, as peças do sistema e números de LOTE, os requisitos elétricos e normas regulatórias que o sistema é projetado para cumprir.

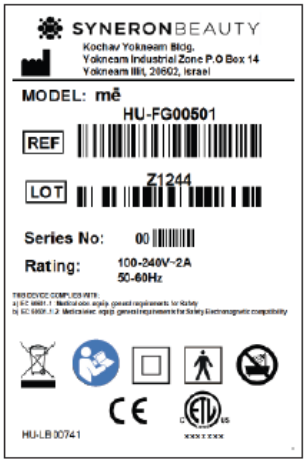

WEEE – Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos

Siga as instruções de operação

Classe || equipamento

Grau de proteção contra a parte aplicada do tipo BF elétrica

Não utilize em ambientes úmidos

Marcação CE

Marcação ETL para EUA e Canadá

Grau de proteção contra a entrada de água: IPX1

Este dispositivo não é adequado para uso na presença de uma mistura anestésica inflamável com ar ou com Oxigênio ou Óxido Nitroso.

Informações do fabricante

Especificações

- Espectro de luz: 550 – 1200 nm
- Máx Óptica: 4J/cm2
- Frequência de onda RF: 6,78 MHz
- Máx potência de radiofrequência: 5 Watts
- Taxa de repetição da luz do pulso: até 2 Hz (2 pulsos por segundo)
- Configração do plugue: RU, AU, UE, EUA
- Normas Aplicáveis:

Normas de Segurança

- EN 60335:1 2002(A1:2004; A2:2009)
- EN 60335-2-8
- EN 60335-2-23: 2003
- EN 60335-2-27: 2003
- EN 60825-9
- IEC 60601-1, 3ª edição
- IEC 60601-1, 2ª edição
- IEC 60601-1-11

Normas EMC

- EN 61000-6-1:2007
- EN 61000-6-3:2007
- Capacidade Elétrica: 100-240 VAC, 50-60 Hz
- Dimensões e Peso 20,5 x 15 x 9 cm [L x C x A) 1,17 Kg

Informações do fabricante

Condições Ambientais Aceitáveis

Nota: O sistema não vai operar em uma sala com temperatura acima de 86°F (30°C).
Se o sistema foi armazenado em alta umidade, deixe-o seco por uma hora antes do uso

Condições Ambientais Aceitáveis	
Armazenamento e transporte	
Temperatura	50°F - 131°F (10°C - 55°C)
Umidade	90% a 55°C (131°F)
Pressão	700-1060 hPa
Operação:	
Temperatura	10°C - 30°C (50F - 86°F)
Umidade Relativa	até 50°F - 86°F (10°C - 30°C)
Altitude	até 3900 m (13.000 ft)

Informações de contato

Se você tiver quaisquer problemas ao utilizar o sistema me ou gostaria de obter mais informações sobre o sistema me, entre em contato com o Atendimento ao Cliente em www.memyelos.com.br

Atendimento ao cliente:
(11) 2659-8313 (São Paulo Capital)
(11) 0800-979-2575 (Demais Localidades)
Email: sac@tandabrasil.com.br
Horário de Atendimento:
Seg-Sex, 9-17h Horário de Brasília

Observação: O equipamento é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do equipamento deve garantir que o mesmo seja usado em tal ambiente.

Teste de emissões	**Conformidade**	**Ambiente eletromagnético - instrução**
Emissões RF CISPR 11	Grupo 2	O dispositivo deve emitir energia electromagnética, a fim de desempenhar a sua função. Equipamentos eletromagnéticos nas proximidades podem ser afetados. Obs: O ESE foi testado de acordo com o Grupo 1 Classe B.
Emissões RF CISPR 11	Classe B	O equipamento é adequado para uso em todos os estabelecimentos, incluindo domésticos, e naqueles diretamente conectados à rede de fonte de alimentação pública de baixa voltagem que abastece construções usadas para fins domésticos.
Emissões harmônicas IEC 61000-3-2	Classe A	
Emissões de flutuações/oscilação de voltagem IEC 61000-3-3	Em conformidade	

Observação: O equipamento é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do equipamento deve garantir que o mesmo seja usado em tal ambiente.

Teste de imunidade	Nível de teste IEC 60601	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético - instrução
Descarga eletrostática (DES) IEC 61000-4-2	±6 kV contato ±8 kV ar	±6 kV contato ±8 kV ar	Piso deve ser de madeira, concreto ou de piso cerâmico. Se o piso estiver recoberto com material sintético, a umidade relativa deve ser de ao menos 30%.
Transição/explosão elétrica rápida elétrica IEC 61000-4-4	±2 kV para linhas de fonte de alimentação	±2 kV para linhas de fonte de alimentação	A qualidade da corrente de energia deve ser aquela de um ambiente de comércio típico ou hospital.
Surge IEC 61000-4-5	±1 kV linha(s) para linha(s) ±2 kV linha(s) para terra	±1 kV linha(s) para linha(s) ±2 kV linha(s) para terra	A qualidade da corrente de energia deve ser aquela de um ambiente de comércio típico ou hospital.
Quedas de tensão, interrupções curtas e variações de voltagem em linhas de entrada de fonte de alimentação IEC 61000-4-11	<5 % UT (>95 % queda em UT) por 0,5 ciclo 40 % UT (60 % queda em UT) por 5 ciclos 70 % UT (30 % queda em UT) por 25 ciclos <5 % UT (>95 % queda em UT) por 5 seg.	<5 % UT (>95 % queda em UT) por 0,5 ciclo 40 % UT (60 % queda em UT) por 5 ciclos 70 % UT (30 % queda em UT) por 25 ciclos <5 % UT (>95% queda em UT) por 5 seg.	A qualidade da corrente de energia deve ser aquela de um ambiente de comércio típico ou hospital. Se o usuário do equipamento necessitar de operação contínua durante as interrupções principais de energia, recomenda-se que o equipamento seja energizado com uma fonte de alimentação ou bateria ininterrupta.
Frequência de energia (50/60 Hz) campo magnético IEC 61000-4-8	3 A/m	3 A/m	Campos magnéticos de frequência de energia devem estar em níveis característicos de um local típico em ambiente comercial, residencial ou hospital típico.

Observação: O equipamento é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou usuário do equipamento deve garantir que o mesmo seja usado em tal ambiente.

Teste de imunidade	Nível de teste IEC 60601	Nível de conformidade	Ambiente eletromagnético - instrução
RF IEC 61000-4-6 Conduzido	3 Vrms 150 kHz to 80 MHz	3 V/m	Equipamentos de comunicações de RF portáveis e móveis não devem ser usados mais próximos de nenhuma parte do equipamento, incluindo cabos, do que a distância de separação recomendada calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. Distância de separação recomendada:
RF IEC 61000-4-3 Radiado	3 V/m 80 MHz to 2,5 GHz	3 V/m 80 MHz to 2,5 GHz	$d = \left[\frac{3,5}{V_1}\right]\sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1}\right]\sqrt{P}$ 80 MHz a 800 MHz $d = \left[\frac{7}{E_1}\right]\sqrt{P}$ 80 MHz a 2,5 GHz onde P é a taxa de saída de energia máxima do transmissor em watts (W), de acordo com o fabricante do transmissor e D é a distância de separação recomendada em metros (m). A força do campo dos transmissores de RF fixados, conforme determinado por pesquisa [a] de centro eletromagnético, deve ser menor que o nível de conformidade em cada faixa de frequência [b]. Pode ocorrer interferência nas imediações dos dispositivos de transmissão de RF conhecidos e no equipamento marcado com o seguinte símbolo:

Observação 1: Em 80 MHz e 800 MHz, a maior taxa de frequência se aplica. **Observação 2**: Estas instruções podem não se aplicar em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão das estruturas, objetos e pessoas.

a) Forças de campo de transmissores fixos, tais como estações de base para telefones de rádio (celular/sem fio) e rádios móveis de terra, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser preditas teoricamente com exatidão. Para avaliar o ambiente eletromagnético, devido a transmissores de RF fixos, uma pesquisa de centro eletromagnético deve ser considerada. Se a força do campo medida no local em que o equipamento é usado exceder o nível de conformidade de RF aplicável acima, o equipamento deve ser observado para verificar a operação normal. Se o desempenho anormal for observado, medidas adicionais podem ser necessárias, tais como reorientação ou relocação do equipamento.

b) Acima da taxa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as forças de campo devem ser inferiores a [V1] V/m.

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis e o [EQUIPAMENTO ME ou SISTEMA ME]

O [EQUIPAMENTO ME ou SISTEMA ME] é destinado para uso em ambiente eletromagnético, em que distúrbios RF radiados são controlados. O cliente ou usuário do [EQUIPAMENTO ME ou SISTEMA ME] pode ajudar a evitar interferência magnética, mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis (transmissores) e o [EQUIPAMENTO ME ou SISTEMA ME], conforme recomendados abaixo, de acordo com a energia de saída máxima do equipamento de comunicação.

Energia de saída máxima classificada do transmissor W	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor M		
	150 kHz a 80 MHz $d = [\frac{3,5}{V_1}]\sqrt{P}$	80 MHz a 800 MHz $d = [\frac{3,5}{E_1}]\sqrt{P}$	800 MHz a 2,5 GHz $d = [\frac{7}{E_1}]\sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,37	0,37	0,74
1	1,17	1,17	2,33
10	3,69	3,69	7,38
100	11.67	11.67	23.33

Este produto utiliza emissao de RF para o tratamento indicado.

Valide sua garantia do mē e recebe atualizações sobre o produto e ofertas especiais em

www.memyelos.com.br

© Janeiro de 2013. Todos os direitos reservados. Syneron e mē são marcas registradas da Syneron Beauty Ltd.

e podem estar registradas em certas jurisdições. Publicação 10887/Ago 2011, REV. 02